

*Stores pour
fenêtres de toit*




Occultation &

protection solaire

Solution pour toiture adaptable sur les principaux standards
des grands fabricants de fenêtres de toit



Manœuvre
par tirage
direct



STORE OCCULTANT

Pour obtenir un assombrissement partiel ou total, il suffit de tirer la barre finale qui s'arrête à hauteur souhaitée.

Section du coffre laqué blanc avec les appliques :
 L46 x H49 mm.

Section des coulisses laquées blanc : L43 x H26 mm.

Hauteur maximum de pose du boîtier : 3000 mm.

Largeur mini : 310 mm.

Bâton de manœuvre en option.

STORE RIDEAU


Il tamise la lumière en protégeant des regards indiscrets. Facilité de pose et de manœuvre par levage de la barre finale et blocage sur 2 niveaux de taquets transparents.

Hauteur maximum de pose du boîtier : 3000 mm.

Largeur mini : 410 mm.

Bâton de manœuvre en option.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

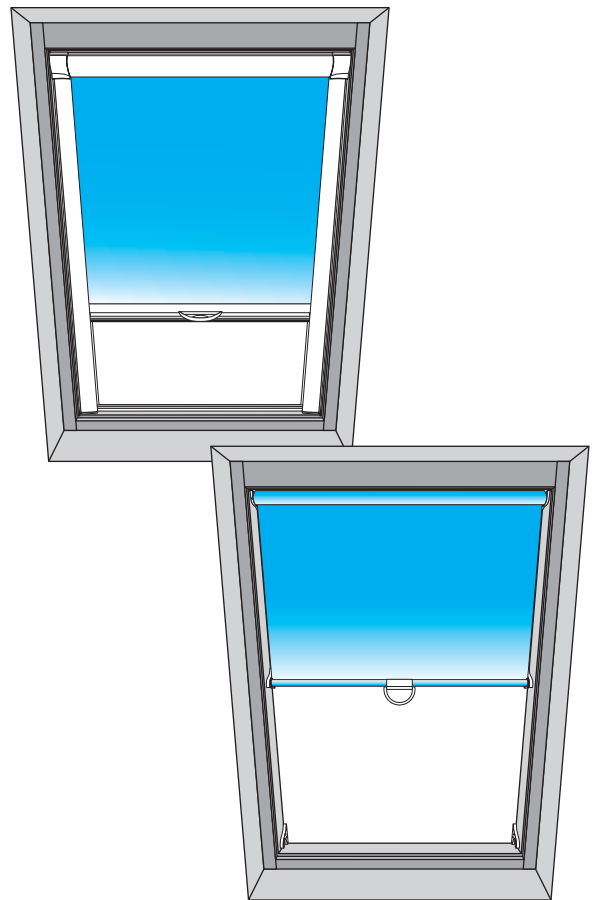

Prise de mesures

Nous fournir la marque de la fenêtre, les dimensions du "clair de vitrage", soit la surface vitrée, et indiquer si c'est une parclose inclinée ou droite.

Ne déduire aucun jeu.



Stores adaptables sur la plupart des fenêtres VELUX®, TOICIEL®, EUROPA®, LAPEYRE®, ROTO® et LAHERA® (voir croquis ci-contre).

Pour des formes différentes, prière de joindre un croquis coté des profils.

Pose

Sur l'ouvrant de la fenêtre de toit.

Notice de pose

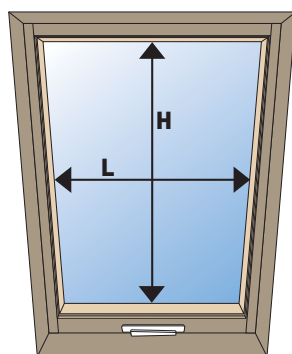

MARQUE

Formes de parclose



l = 50 mm
 mini
 VELUX®



l = 50 mm
 mini
 ROTO®
 TOICIEL®
 EUROPA®



l = 50 mm
 mini
 LAHERA®
 LAPEYRE®

À noter : parcloles arrondies non compatibles.