



### Fiche technique

- Boîtier avec trappe d'accès en aluminium, finition laquée blanc (RAL 9010) ou gris anthracite (RAL 7016).
- Coulisse et contre-coulisse de guidage supérieur en aluminium assortis.
- Accueil et contre-accueil en aluminium assortis.
- Barre de manoeuvre en aluminium assortie.
- Rail inférieur en aluminium anodisé. Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil (2,5°, vendus par 2) en option.
- Tube d'enroulement en aluminium.
- Accessoires de finition coloris blanc (profils blancs) ou noir (profils gris anthracite ou RAL).
- Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris. Transmission lumineuse d'environ 75 %.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

### Manœuvre

- Tirage direct sur la barre de manoeuvre avec ressort automatique pour ravalement de la toile. Système déverrouillable par manipulation du bouton.

### Pose

- Fixation par vissage latéral des étriers et du contre-accueil dans le tableau permettant un réglage et rattrapage de jeu dans le cas de tableau en faux équerage. Aucun trou de fixation sur le seuil, ni sous le linteau.


### Prise de mesures (sans retirer de jeu)

**Largeur de commande :** Plus petite largeur du tableau


**Hauteur de commande :** Hauteur du tableau côté boîtier

**Réglage en hauteur :**  $\pm 7,5$  mm au dos de la coulisse


**Réglage en largeur :**  $\pm 15$  mm au dos du boîtier et contre-accueil



### Encombrement de pose

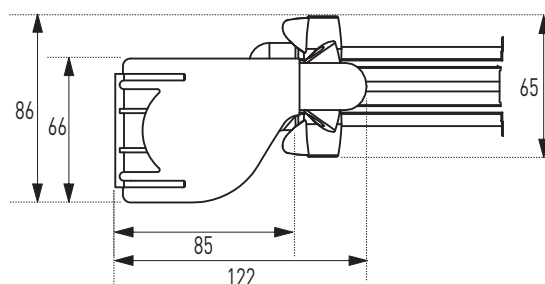


### Réglage de l'accueil



### Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil (5°)

(en option - voir sous la grille)



### Tolérances de fabrication

L :  $\pm 2$  mm  
H :  $\pm 5$  mm


### InsectiLux



### Notice de pose



### Poignée avec bouton

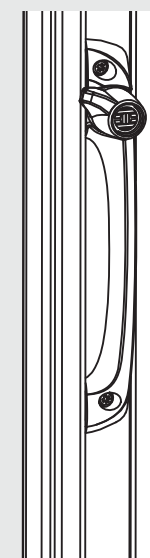

### Réglage de la coulisse

