Insectiquaires fenêtre MoustiGliss "F"

Préserver, tranquilliser, repousser
Protéger
Isoler, rassurer, adapter

Fiche technique

NOUVEAU !

- Profils d'encadrement en aluminium laqué blanc (RAL 9010), brun (RAL 8019), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016) disponible en option, section 26 x 12 mm ou 40 x 12 mm suivant les dimensions.
- Rails de guidage en aluminium laqué (même coloris), montés dans un profil en "U" permettant un ajustement par vérins à la hauteur de la maçonnerie ou afin de récupérer un faux niveau.
  - profils 40 x 12 : 1 renfort si hauteur supérieure à 1500 mm.
- Patins de glissement montés sur ressort en partie haute afin de permettre un démontage ou remontage instantané.
- Poignée en applique disponible en noir ou en blanc.
- Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris. Transmission lumineuse d'environ 75 %.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

MoustiGliss "F" 2 vantaux
Refoulement croisé
Pose en tableau

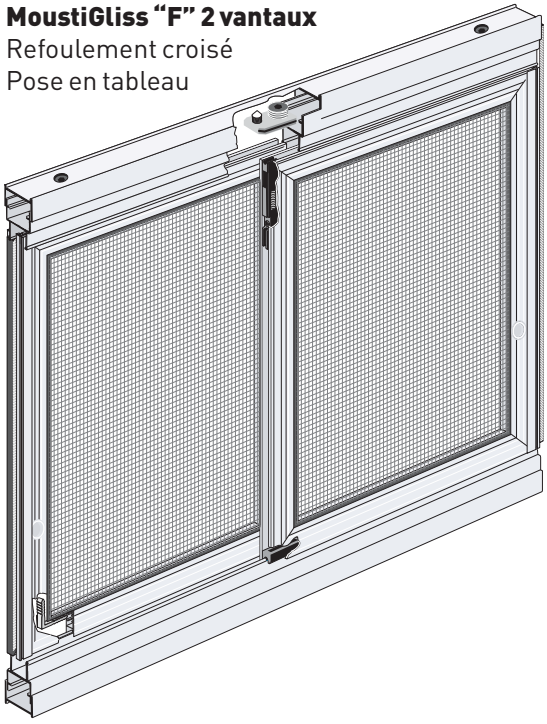

Pose

- Fixation directe des rails en tableau par vis.
- Pose en façade : nous consulter.

Notice de pose

Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Nombre de vantaux	**1 vantail**	**2 vantaux**
Largeur de commande :	Largeur du vantail	Plus petite largeur du tableau
Hauteur de commande :	Hauteur moyenne du tableau	Hauteur moyenne du tableau
Longueur des rails :	Mini 2 x la largeur de commande (1 vantail ou 2 vantaux opposés)	
Réglage en hauteur :	± 10 mm	

Variantes

1 vantail

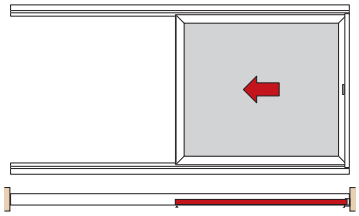

2 vantaux opposés

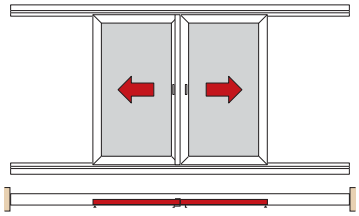

2 vantaux croisés

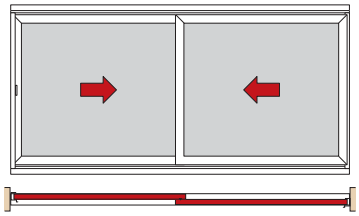

Encombrement des profils

26 x 12



40 x 12



Profil d'étanchéité universel

Coloris assorti
Équipé d'un joint-brosse noir de 12 mm

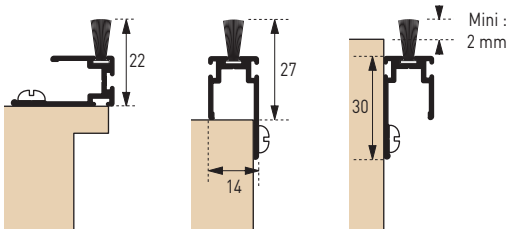

Tous les types de MoustiGliss "F" sont réalisables en profil de 26 x 12 et en profil de 40 x 12

Tolérances de fabrication
L : L ≤ 2000 : ± 2 mm
L > 2000 : ± 4 mm
H : ± 5 mm