


Préserver, tranquilliser, repousser
Protéger
Isoler, apaiser, filtrer



Insectiquaires porte MoustiRoll "P"

Fiche technique

- Boîtier en aluminium laqué blanc (RAL 9010), brun (RAL 8019), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016), maintenu par des appliques en plastique (blanches ou noires).
- Tube d'enroulement en aluminium.
- Coulisses et contre-coulisses de guidage en aluminium laqué (même coloris), permettant un réglage et rattrapage de jeu dans le cas de tableau en faux équerage.
- Barre de charge en aluminium tubulaire, laquée au même coloris.
- Pièces plastiques blancs (profils blancs) ou noirs (autres laquages ou RAL).
- Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris. Les lisières possèdent des renforts et des opercules de laiton empêchant la toile de sortir des coulisses. Transmission lumineuse d'environ 75%.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

- Manœuvre standard : par mécanisme à double-chaînette (côtés intérieur et extérieur avec fin de course bas).
- Manœuvres optionnelles :
 - motorisation 220V filaire avec commande simple (1 inverseur) ;
 - motorisation 220V filaire avec commande double (2 inverseurs) ;
 - motorisation 220V radio (avec télécommande à prévoir par vos soins).

Pose

- Fixation en tableau des appliques et des contre-coulisses.


Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Largeur de commande : Largeur du tableau en partie haute


Hauteur de commande : Plus petite hauteur du tableau

Réglage en largeur : Au dos des coulisses : ± 15 mm

Profils d'adaptation




Tapée aluminium
Coloris assorti
Section 60 x 15 mm



Meneau de liaison aluminium
Coloris assorti
Pour jonction de 2 MoustiRoll
Section 40 x 20 mm, avec
équerres de fixation hautes
et basses

Encombrement de pose

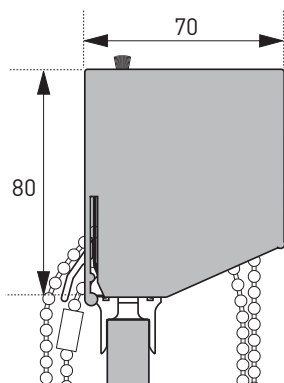


Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm
H : ± 5 mm

MoustiRoll

Manœuvre à
double-chaînette

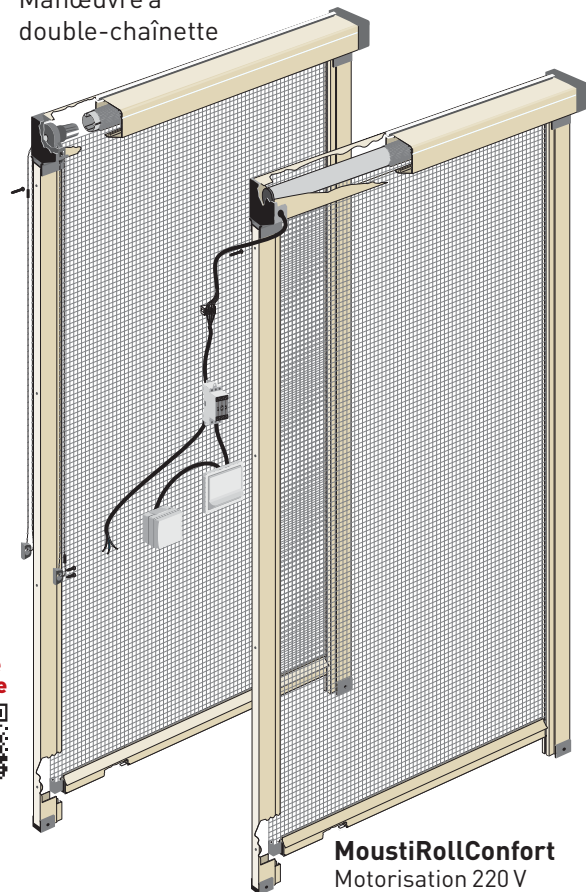

MoustiRollConfort
Motorisation 220 V
à commande double
(vue de l'intérieur)




Notice
de pose

CSTB La MoustiRoll Confort de Mariton
est certifiée classe 3 par le CSTB
pour sa résistance au vent.

Motorisation 220 V (voir p. 100)

Boîtier 64 mm
Commande simple ou double
Commande filaire par inverseur ou récepteur radio.
Moteur à gauche dans tube d'enroulement
(possibilité à droite). Fourni avec 1 ou
2 inverseurs et câble d'alimentation de 2 m.
Fins de course haut et bas réglés en usine.

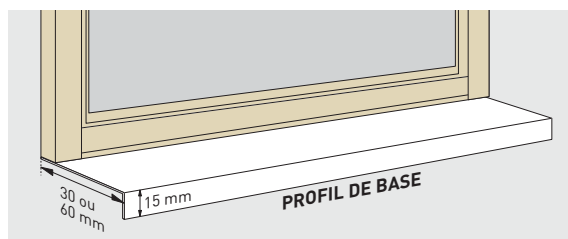

Profil de base

Coloris assorti
30 x 15 ou 60 x 15