



La pose de ce produit est soumise aux recommandations de la norme NF 78-201 (voir p. 10).

Fiche technique

- Lambrequin (section 48 x 13) en aluminium laqué blanc (RAL 9016), marron (RAL 8014), alu (RAL 9006) ou sable (RAL 1015).
 - Boîtier supérieur en acier (section 25 x 25) assorti au coloris du lambrequin.
 - Chaînette et bloqueur en PVC coloris assorti au lambrequin.
 - Câbles de guidage en nylon avec réglage de la tension dans le boîtier.
- Livré avec cales de fixation et cales d'écartement (nombre en fonction de la largeur du store) et un jeu de 2 inserts.

PlissDesign®

- Profil bas en alu assorti.

BateauDesign

- Barre de charge glissée dans un fourreau cousu.
- Jonc de renfort en fibre de verre.
- Tissu confectionné tendu (avec un pas de 150 mm et une hauteur de repli de 130 mm) ou drapé (avec un pas de 210 mm et une hauteur de repli de 175 mm), équipé d'un velcro® en partie haute permettant une pose ou dépose rapide afin d'effectuer l'entretien.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

- Manœuvre à chaînette droite ou gauche avec bloqueur de chaînette.

Pose

- Vissage des supports dans la partie supérieure de la menuiserie (alu, PVC, acier ou bois).
- Fixation des câbles de nylon en partie basse par des pitons-clip ou inserts de laiton filetés (Ø 4 mm) dans les menuiseries bois.
- Cales d'écartement, épaisseur 4 mm. Elles s'emboîtent au dos des supports afin de compenser un manque de profondeur de feuillure.
- Cales pour fixation sur parclose arrondie ou moulurée (facilitent la pose sur ce type de parclose).

Prise de mesures

Attention ! Certains châssis ne sont pas compatibles (nous consulter)


Largeur de commande : Largeur clair de vitre

Hauteur de commande : Hauteur clair de vitre

Profondeur de feuillure : 19 mm minimum (si moindre, prévoir 1 ou 2 paires de cales d'écartement épaisseur 4 mm)

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)


Largeur du tissu : L de commande - 18 mm (9 mm de chaque côté)

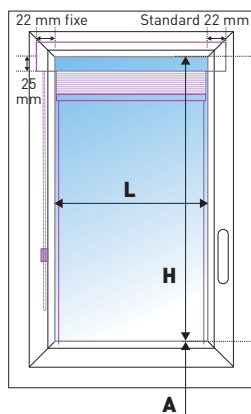

Recouvrement du lambrequin :


Côté manœuvre : 22 mm (fixe)
Côté opposé : 22 mm (standard) réductible à 5 mm mini

Profondeur de feuillure : si inférieure à 19 mm, prévoir autant de cales d'écartement que de supports




Cale de fixation

Coloris blanc
Cale pour la fixation des supports sur parclose arrondie ou moulurée



Cale d'écartement

Coloris blanc
Cale de 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure (minimum requis : 19 mm)




Jeu de 2 inserts

Pour pose sur menuiserie bois

Profondeur de feuillure : mini 19 mm

PlissDesign®

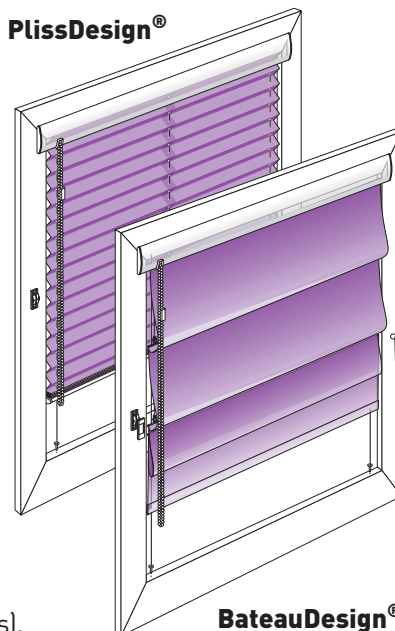

BateauDesign®

À noter : ce store est déconseillé sur les châssis oscillo-battant.

Notice de pose



CONSEIL

Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles et prévoir une éventuelle décote de lambrequin.

Tolérances de fabrication (hors tissu)

L ≤ 2000 : ± 2 mm H ≤ 2000 : ± 5 mm

Limites dimensionnelles :

Selon le tissu, voir grille tarifaire

Largeur mini : 285 mm avec hauteur maxi : 2000 mm