



Fiche technique

- Boîtier en aluminium laqué blanc (RAL 9016), brun (RAL 8077) ou anodisé naturel.
- Tube d'enroulement en aluminium.
- Barre de charge en aluminium assortie au boîtier.
- Caches, supports en plastique et accessoires assortis au boîtier.
- Guidage par câbles perlon et fixation sur le dessus de la parclose par des pontets.
- Livré avec une paire de cales d'écartement.
- En option : Caches latéraux autocollants assortis au coloris du boîtier (largeur 54 mm) fixés par un double-face 13 mm (pour éviter l'éclairage direct).

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

- Manœuvre à chaînette et bloqueur de chaînette (droite ou gauche) assortis au coloris du boîtier.

Pose

- Sur le cadre ouvrant de la fenêtre avec pénétration dans l'épaisseur de la parclose.
- Vissage de face des supports (empiètement sur cadre 40 mm, dégagement nécessaire de 52 mm).
- Fixation par vis entre 5 et 30 mm du clair de verre grâce aux supports multitrous.

Prise de mesures

Attention ! Bien vérifier la prise des mesures

Largeur de commande : Largeur clair de verre

Hauteur de commande : Hauteur clair de verre


Profondeur de feuillure : ≥ 14 mm : sans paire de cales

< 14 mm : pour obtenir 14 mm, prévoir autant de paires de cales que nécessaires (pas de guidage si < 13 mm)

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)


Largeur du tissu : L de commande - 26 mm (13 mm de chaque côté)

Hauteur des coulisses : Hauteur de commande (si non renseignée)

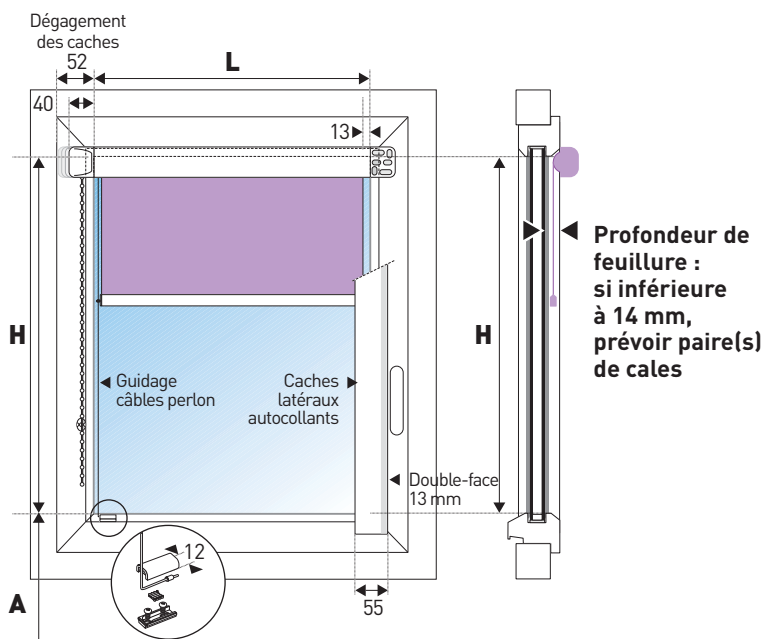

RolloDesign®

La pose de ce produit est soumise aux recommandations de la norme NF 78-201 (voir p. 10).

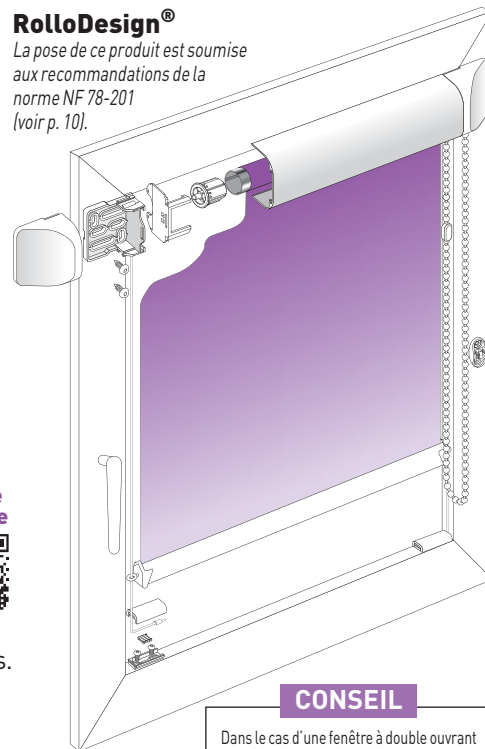

Notice de pose




CONSEIL

Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles.

Attention :

Ne se pose pas sur tous les doubles vantaux.

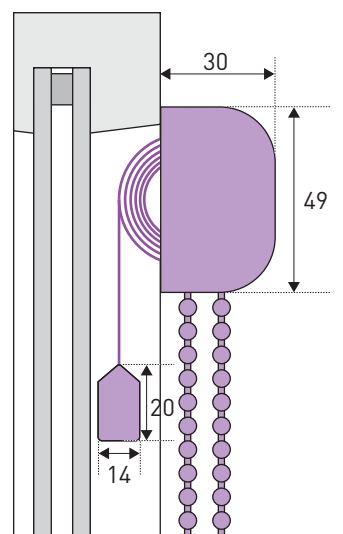

Tolérances de fabrication (hors tissu)

L ≤ 1500 : ± 2 mm

H ≤ 2000 : ± 5 mm

Limites dimensionnelles : Selon le tissu, voir grille tarifaire

Largeur mini :

200 mm