



### Fiche technique

- Lambrequin (section 48 x 13) en aluminium laqué blanc (RAL 9016), marron (RAL 8014), alu (RAL 9006), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016).
- Boîtier supérieur en acier (section 25 x 25) assorti au coloris du lambrequin.
- Lame finale en acier laqué assortie au coloris des lames.
- Lames aluminium de 16 ou 25 mm.
- Cordons échelles assortis aux lames.
- Chaînette et bloqueur en PVC coloris assorti au lambrequin.
- Livré avec cales de fixations et cales d'écartement (nombre de cales en fonction de la largeur du store) et un jeu de 2 inserts.
- Câbles de guidage en nylon avec réglage de la tension dans le boîtier.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

### Manœuvre

La chaînette actionne la montée/descente du store ainsi que l'orientation des lames (monocommande).

### Pose

- Vissage des supports dans la partie supérieure de la menuiserie (alu, PVC, acier ou bois).
- Fixation des câbles de nylon en partie basse par des pitons-clip (alu, PVC ou acier) ou inserts de laiton filetés (Ø 4 mm) dans les menuiseries bois.
- Cales d'écartement, épaisseur 4 mm. Elles s'emboîtent au dos des supports afin de compenser un manque de profondeur de feuillure.
- Cales pour fixation sur parclose arrondie ou moulurée. Elles facilitent la pose sur ce type de parclose.

### Prise de mesures


**Attention !** Certains châssis ne sont pas compatibles (nous consulter)

**Largeur de commande :** Largeur clair de vitre

**Hauteur de commande :** Hauteur clair de vitre

**Profondeur de feuillure :** 19 mm minimum (si moindre, prévoir 1 ou 2 paires de cales d'écartement épaisseur 4 mm)

**Hauteur d'allège :** Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

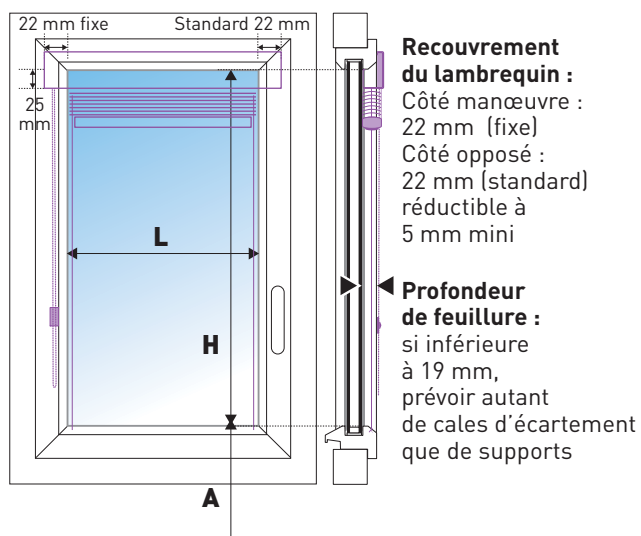

### Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm


H lames 25 : 0 à + 25 mm H lames 16 : 0 à + 16 mm

Tolérance d'horizontalité des lames : ± 2 mm/mètre de hauteur/cordon de levage

**Limites dimensionnelles :** voir grille tarifaire

### VèniDesign®

La pose de ce produit est soumise aux recommandations de la norme NF 78-201 (voir p. 10).

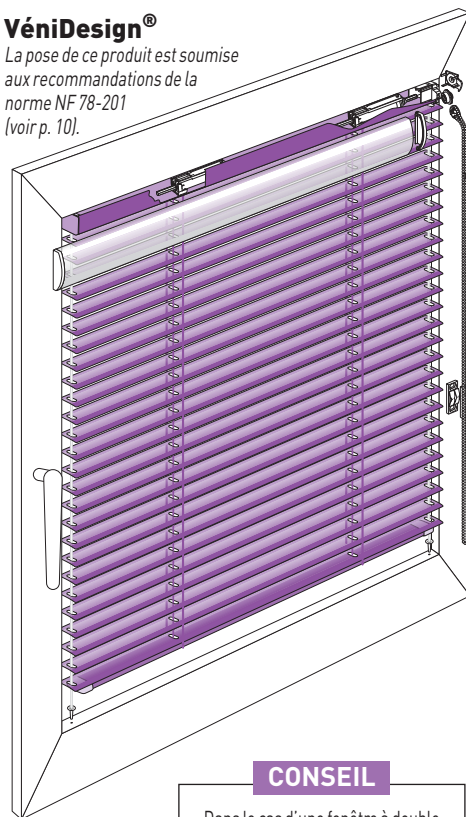

### Notice de pose




### CONSEIL

Dans le cas d'une fenêtre à double ouvrant avec profil de recouvrement central, placer de préférence les manœuvres côté paumelles et prévoir une éventuelle décote de lambrequin.

### Cale d'écartement

Coloris blanc


Cale de 4 mm pour compenser un manque de profondeur de feuillure (minimum requis : 19 mm)



### Cale de fixation

Coloris blanc

Cale pour la fixation des supports sur parclose arrondie ou moulurée



### Jeu de 2 inserts

Pour pose sur menuiserie bois

Profondeur de feuillure : mini 19 mm

