



#### Fiche technique

- Pergola adossée (pose contre la construction à pente fixe de 5°) disponible en 2 configurations :
  - L ≤ 4000 : 1 tablier avec 1 enrouleur motorisé et 2 pieds (modèle simple)
  - L > 4000 : 2 tabliers avec 2 enrouleurs motorisés et 3 pieds (modèle double)

Au-delà de 4000 de largeur : la pergola est composée de 2 modules comprenant 2 moteurs (les coffres avant et arrière restent filants sur toute la largeur) permettant une manœuvre indépendante pour chaque tablier.

- Le tube d'enroulement est recouvert d'une casquette qui protège la toile une fois repliée.
   L'enrouleur est motorisé et équipé d'un système qui assure la tension de la toile à tout niveau de déploiement.
- La motorisation est intégrée à droite ou à gauche du coffre arrière. Une manœuvre de secours est livrée en standard. Elle permet d'assurer en toutes circonstances l'ouverture et la fermeture du/des enrouleur(s).
- Profils aluminium laqués gris anthracite téflonné sablé (RAL 7016) ou blanc brillant (RAL 9010). Possibilité de laquage RAL spécial: délai majoré de 4 semaines (nous consulter).
- Choix parmi 2 gammes techniques pour l'enrouleur: Soltis 86 (standard) et Soltis 92 (plus-value).
- Pieds facilement recoupables sur chantier pour réglage de la hauteur (coupe droite sans usinage).
- Visserie inox fournie pour l'assemblage.
- Visserie pour fixation au mur et au sol à prévoir par vos soins.

## Manœuvre

Motorisation filaire, commande murale fournie. Groupage optimisé de plusieurs pergolas/tabliers : nous consulter.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Pergol'Rol
Pose adossée, 1
tablier (standard)




À savoir: la Pergol'Rol peut être complétée des produits suivants: InsectiDoor, BSO lames Z, Sécurit'Air, RolloZIP. Cet équipement doit être commandé avec les côtes réelles, une fois la pergola installée.

Ces produits nécessitent un tableau droit : prévoir l'ajout d'une poutre transversale (90 x 90 mm) avec un jeu de semelles de fixation (en option).

Tolérances de fabrication : ± 5 mm

Le confort a un nom MARIT®N Tarifs 2014 15

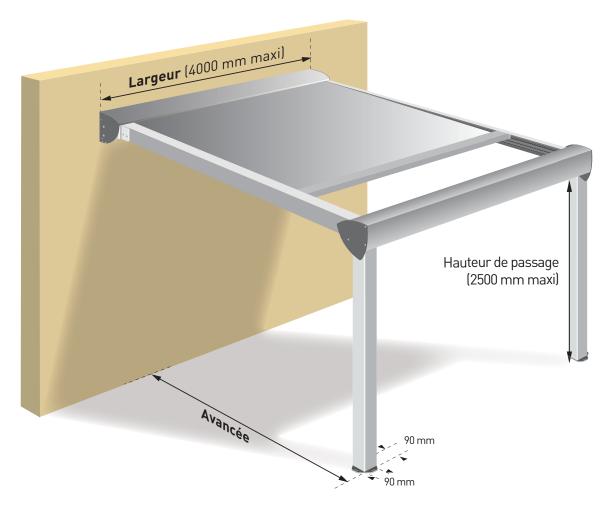

Notice de pose

#### Prise de mesures

Attention! Bien vérifier la prise des mesures Largeur de commande: Largeur hors-tout Avancée: voir avancée (pente à 5°) correspondante à gauche de la grille tarifaire Hauteur de passage: Hauteur sous coffre avant: standard 2500 mm ou sur-mesure (maxi 2500 mm). Le cas échéant, bien tenir compte des volets battants à proximité pour le calcul de la hauteur de passage.


#### Pose

Pose des poteaux au sol au moyen de fixations fournies.


- Au sol : prévoir plots ou chape en béton selon configuration du chantier et constitution du sol.
- Au mur : prévoir 3\*2 fixations par module.
   Accessoires de fixation et joint d'étanchéité silicone à prévoir par vos soins.

#### Attention!

La Pergol'Rol nécessite une réservation au mur de 220 mm de hauteur.

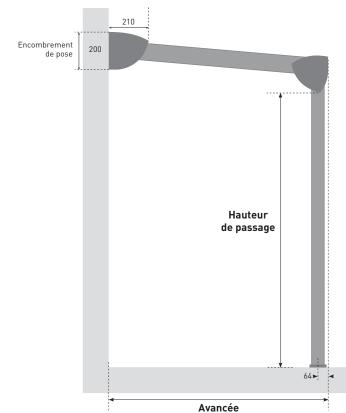



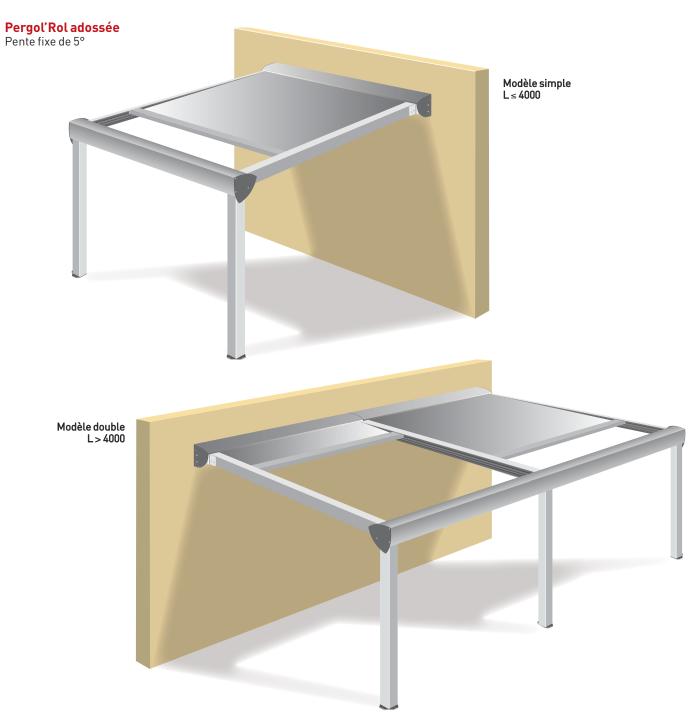


## **Encombrement des fixations**

# INTÉRIEUR 125 mm 46

Fixation poteaux d'angle

## EXTÉRIEUR INTÉRIEUR 125 mm Ø52 **EXTÉRIEUR**

### Fixation poteaux intermédiaires



**MARITON**