Sécurit'Air
Grille de sécurité

Sérénité et
circulation de l'air

Certifiée CNPP

Sécurit'Air fenêtre

S'absenter sans tout fermer

Manœuvre silencieuse

Protéger et dissuader

Sécurit'Air porte

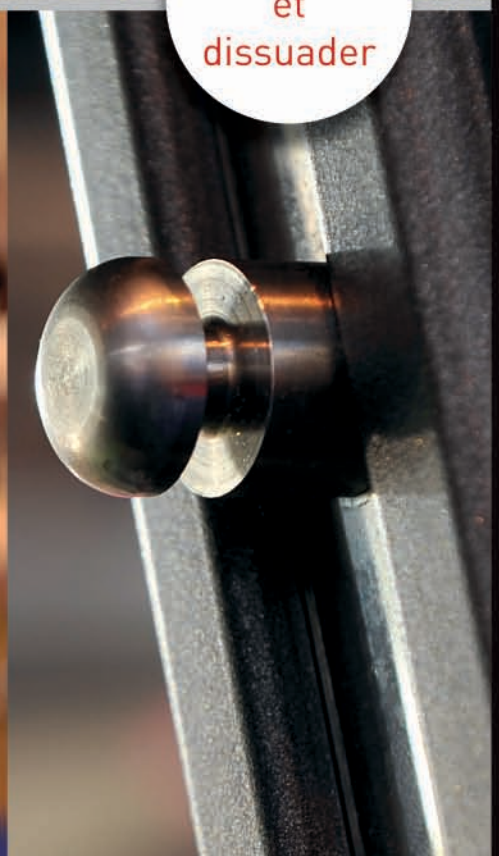

Sécurit'Air
Grille de sécurité

Fiche technique

- Leviers en acier galvanisé haute résistance laqué doublé d'une lame en acier inoxydable. Nombre de leviers selon la hauteur du produit (voir à gauche de la grille tarifaire).
- Montants composés d'un profil intérieur en acier inoxydable et de profils en aluminium laqués. L'espacement entre les montants varie de 75 à 126 mm maximum.
- Le rail inférieur peut être relevable à 90° (option). Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil (2,5°, vendu par 2 en option).
- Vérins intégrés aux montants permettant de compenser les irrégularités du tableau.
- Serrure simple côté intérieur. Nombre de points de fermeture selon modèle : fenêtre 3 points, porte simple 5 points, porte double 3 points (1 ou 3 crochets massifs).
- Serrure côté extérieur disponible en option (attention, version naturellement incompatible avec la certification.
- Poignée de manoeuvre encastrée.
- Coloris standard : profil aluminium et leviers gris anthracite texturé, accessoires en plastique noir. Coloris disponible en option : laqué blanc 9010, accessoires en plastique blanc.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

Standard : Manoeuvre coulissante simple (repli à droite ou à gauche).
Optionnelles :
- Manoeuvre coulissante bilatérale simple avec serrure à gauche et à droite (manoeuvre à gauche et à droite).
- Manoeuvre coulissante double (ouverture centrale).

Pose

Notice de pose

Fixation par vissage des montants et du rail supérieur dans le tableau (standard) ou de face (en option).
Visserie non incluse. Kit de pose disponible en option.

Prise de mesures

Largeur de commande : Largeur hors-tout grille
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout grille



Tolérances de fabrication	Limites dimensionnelles
L : ± 2 mm	Voir grilles tarifaires
H : ± 2 mm	

Sécurit'Air manœuvre coulissante simple repli à droite

CERTIFIÉ
CNPP
CENTRE NATIONAL DE PROTECTION ET DE PRÉVENTION

Les variantes (vues de l'intérieur)

Manœuvre simple

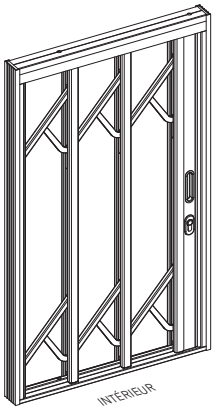

Repli à gauche

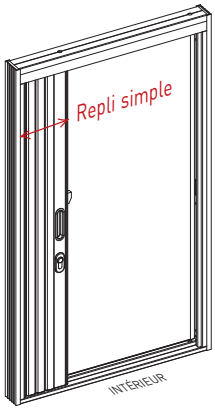

Repli à droite

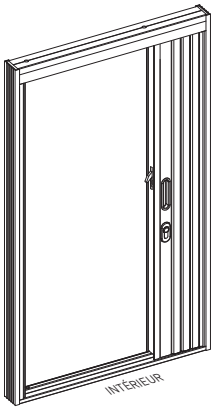

Manœuvre bilatérale

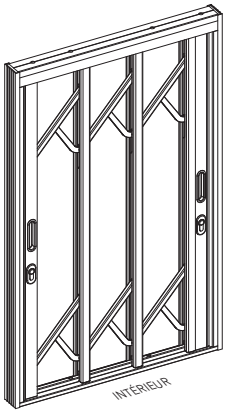

Repli à gauche

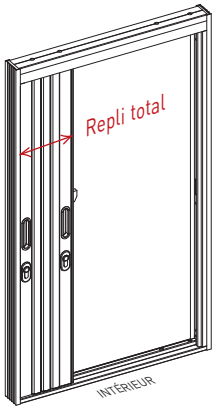

Repli à droite

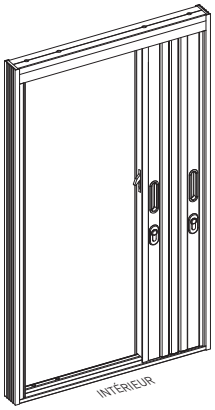

Manœuvre double

Ouverture centrale

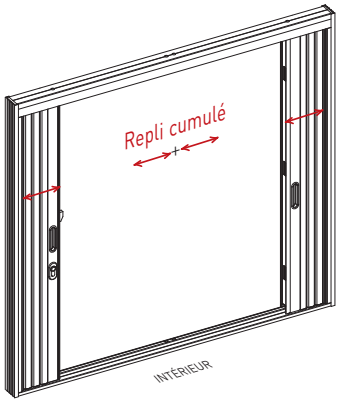

Les options

Laquage spécial
Coloris blanc 9010 avec accessoires blancs

Rail inférieur relevable

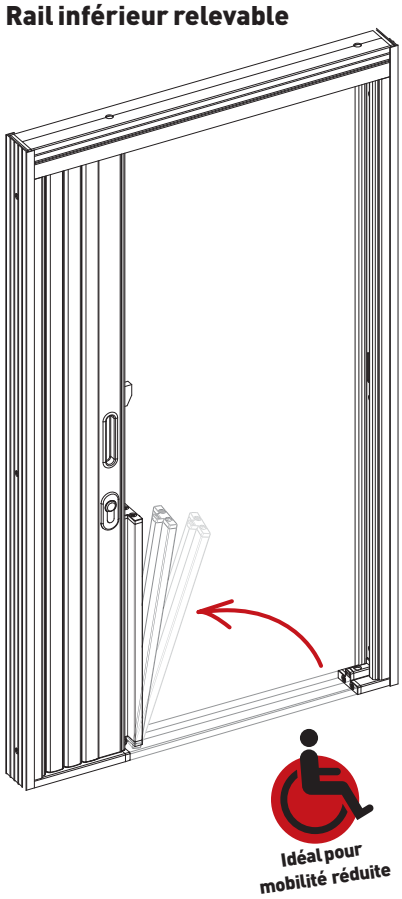

Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil (1 mm par profil)

Kit de pose
comprenant 10 vis Torx® avec chevilles et un embout de vissage

Sécurit'Air
Grille de sécurité

Pose en tableau (vue de dessus)

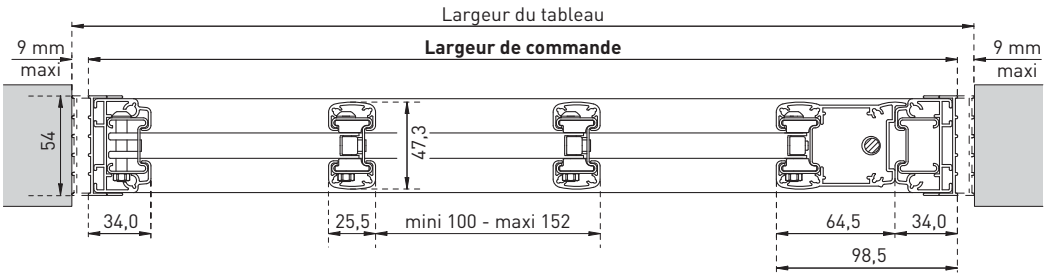

Pose en tableau (vue de profil)

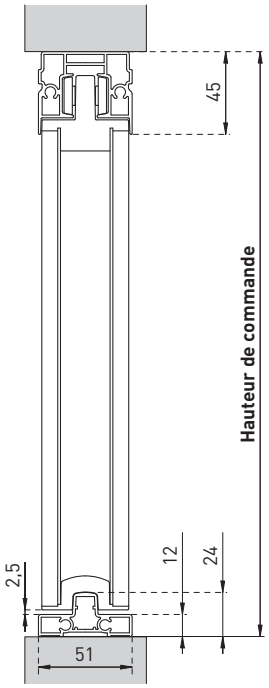

Pose en face (vue de dessus)

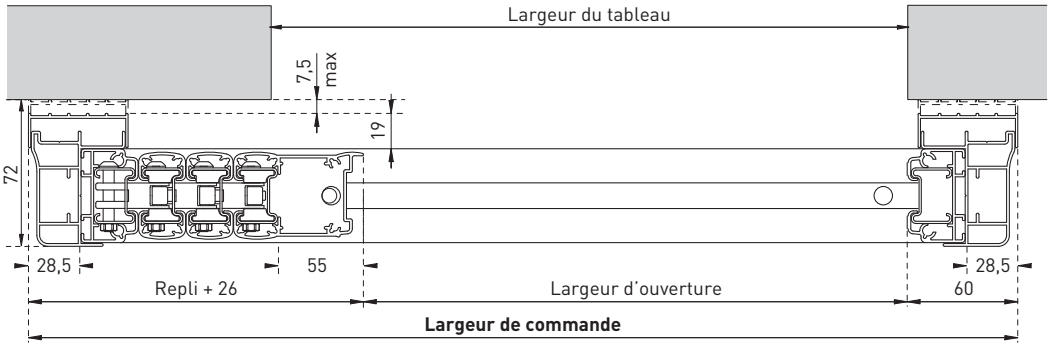
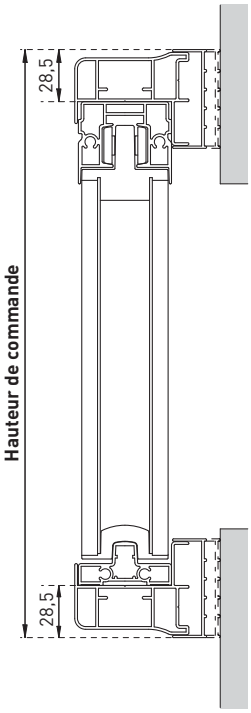
Pose de face (vue de profil)