Stores textiles
Vélum de véranda

Élégance &
protection solaire

Solution décorative pour toitures vitrées

Au choix câbles ou coulisses

Stores textiles
Vélum à câbles

Fiche technique
- Profils en aluminium laqué blanc (RAL 9016), brun (RAL 8019) ou sable (RAL 1015).
- Tablier constitué d'un pas de manœuvre de 150mm suivi de pas de 500 mm supportés par des attaches clipsables qui coulissent sur les câbles en acier gainé. Lorsque le store est déployé, le tissu est semi-tendu.
- Renforts glissés dans les fourreaux (pour soutien du tissu) : tubes en aluminium Ø 10 mm.
- Dernier renfort équipé d'un système d'accroche permettant la manœuvre par tirage direct.
- Tissu équipé d'un velcro® en partie haute pour permettre sa dépose et son entretien.
- Utilisation limite pour pente < 30°.
- Arrêt multi-stop pour les produits posés en pente faible (environ 5°).
- Maintien de la barre finale du store par aimants en partie basse pour meilleure étanchéité à la lumière.
- Pose avec système de tension de câbles.
- Pose de la toile par clipsage sur câbles.

Attention ! En aucun cas ce produit ne peut équiper une toiture ouvrante.

Manœuvre par bâton
Tissu semi-tendu

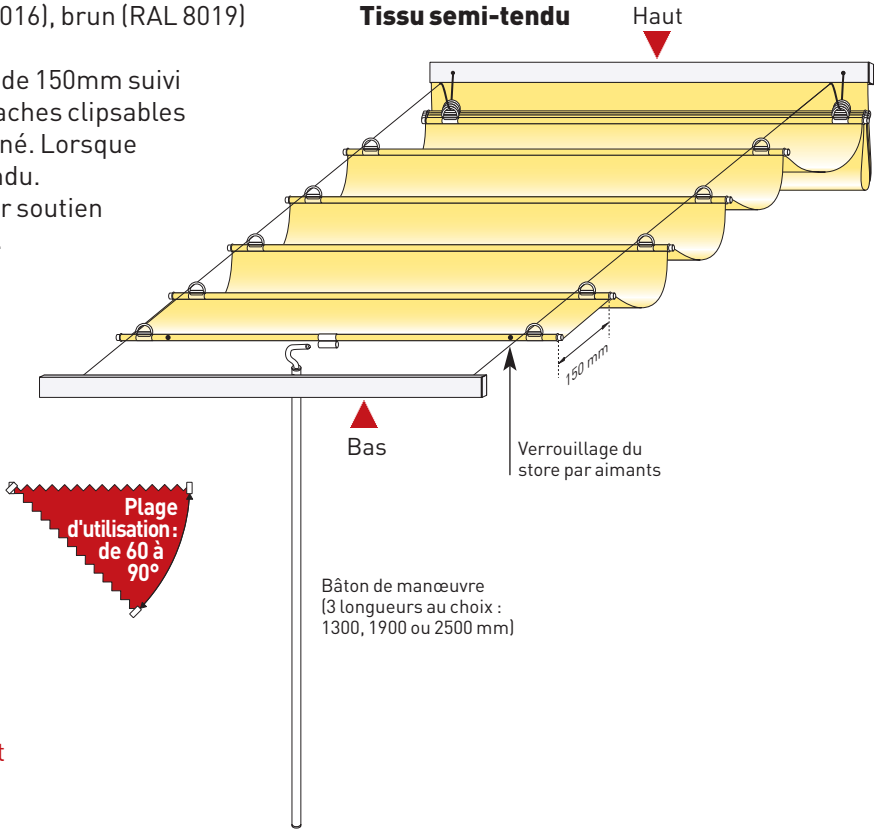

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre
- Manœuvre standard : bâton de manœuvre (1300, 1900 ou 2500 mm).

Pose
- Entre chevrons par fixation des profils haut et bas.
- Sous chevrons avec équerres de déport.

Notice de pose

Prise de mesures

Largeur de commande :	Largeur hors-tout
Hauteur de commande :	Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège :	Hauteur du haut du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)
	Hauteur d'allège maxi : 3500 mm
Profondeur du repli :	320 mm
Hauteur du repli :	360 mm

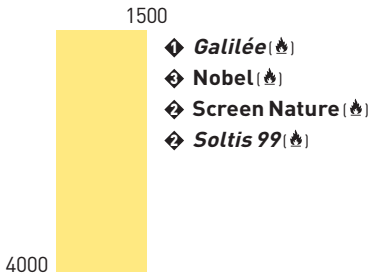

- ***Galilée*** (🔥)
- **Nobel** (🔥)
- **Screen Nature** (🔥)
- ***Soltis 99*** (🔥)

Équerre de déport

Équerre fixe n° 6
Saillie fixe de 10 mm - Coloris naturel

- **Cousteau** (🔥)
- **Loire**

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm
H : ± 5 mm
Limites dimensionnelles Voir grilles tarifaires