

Insectiquaires porte MoustiGliss "P"



Préserver, tranquilliser, repousser
Protéger
Isoler, apaiser, filtrer

Fiche technique

- Profils d'encadrement en aluminium laqué blanc (RAL 9010), brun (RAL 8019), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016) en option, section 56 x 19 mm.
- Rails de guidage haut et bas en aluminium laqué (même coloris).
- Un panneau de garde en aluminium (même coloris).
- Mécanisme de roulement à bille surmoulé (pour un fonctionnement silencieux), monté sur un support en acier réglable en hauteur sur le cadre insectiquaire.
- Poignée encastrée disponible en noir ou en blanc.
- Butée d'amortissement en caoutchouc.
- Clip de fermeture par pincement.
- Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris. Transmission lumineuse d'environ 75 %.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Pose

- Fixation en tableau ou en façade des rails par vis.

Notice de pose



Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Largeur de commande

Pose en tableau 1 vantail : Largeur du vantail

Pose en tableau 2 vantaux : Plus petite largeur du tableau

Pose en façade : Aux cotes ci-dessus, ajouter le recouvrement d'étanchéité latérale, soit 20 mm minimum pour chaque vantail

Hauteur de commande

Pose en tableau : Hauteur moyenne du tableau

Pose en façade : Hauteur du haut au bas des rails (produit fini)

Réglage en hauteur : Au-dessus du cadre dormant : ± 10 mm


Longueur des rails

Pose en tableau : 2 fois la largeur de commande mini conseillée


Pose en façade : À cette cote, ajouter le ou les débord(s) pour la butée, soit 20 mm par débord

Variantes

**3 vantaux croisés
Rails simples + doubles**
(pose en tableau uniquement)



**4 vantaux croisés
Rails doubles**
(pose en tableau uniquement)



Autres variantes possibles : nous consulter.


Tolérances de fabrication

L : L ≤ 2000 : ± 2 mm

L > 2000 : ± 4 mm

H : ± 5 mm

MoustiGliss P 1 vantail en tableau

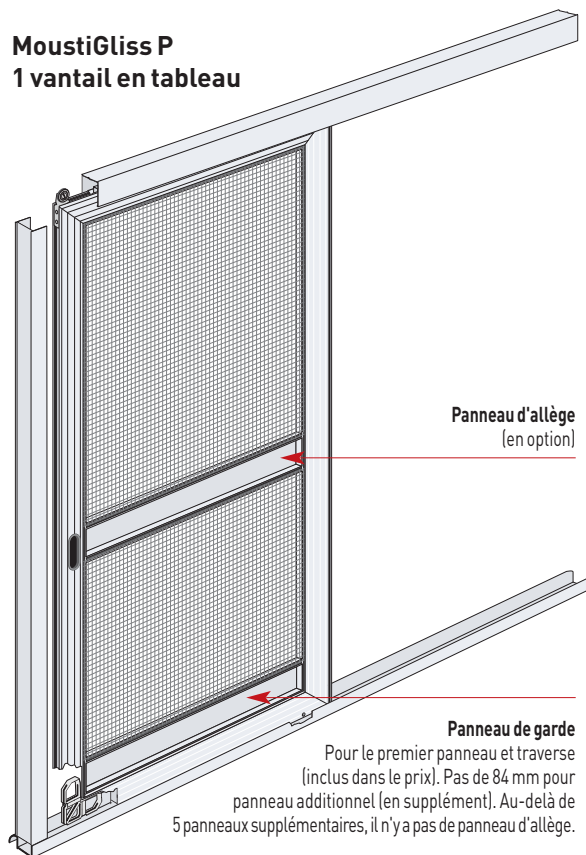

Encombrement de pose

Rails doubles Pose en tableau Rails simples Pose en façade

