Insectiquaires fenêtre InsectiStore

Coulisser, tamiser, adapter Tempérer Isoler, protéger, filtrer

Fiche technique

InsectiStore : store et insectiquaire à la fois ! Bandeau supérieur du store en tissu technique SunWorker gris Dickson (ref. 0905 Argent M652), reste du tablier en toile insectiquaire. Rapport protection solaire insectiquaire standard InsectiStore entièrement déployée : 1/3 - 2/3. Personnalisable sur demande dans la limite de la faisabilité.

- Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris, équipée de lisières de renfort et d'opercules de laiton l'empêchant de sortir des coulisses.
- Boîtier 68 avec trappe d'accès, coulisses et contre-coulisses de quidage en aluminium laqués blanc (RAL 9010), brun (RAL 8019), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016) en option.
- Frein régulé pour une remontée lente.
- Barre de charge en aluminium laqué (même coloris), équipée d'un système de verrouillage magnétique en partie basse.
- Tube d'enroulement Ø 29 mm en aluminium.

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

• Ressort à remontée régulée et tirage direct par cordon. Blocage en partie basse par verrous magnétiques.

Pose


• Fixation par vissage des supports plastiques et des contre-coulisses dans le tableau (fixations invisibles) permettant un réglage et rattrapage de jeu dans le cas de tableau en faux équerrage.



Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Largeur de commande : Largeur du tableau en partie haute Hauteur de commande : Plus petite hauteur du tableau Réglage en largeur : Au dos des coulisses : ± 15 mm

Hauteur du bandeau: Du haut du tableau à la jonction toile solaire/insectiquaire (voir faisabilité selon hauteur à gauche de la grille tarifaire)



Profils d'adaptation



Meneau de liaison aluminium pour jonction de 2 InsectiRoll

Section 40 x 20 mm, avec équerres de fixation hautes et basses



Profil de base

Largeur 30 ou 60 mm


MARITON




Tapée aluminium Section 60 x 15 mm

InsectiStore


Manœuvre à remontée régulée (vue de l'intérieur)

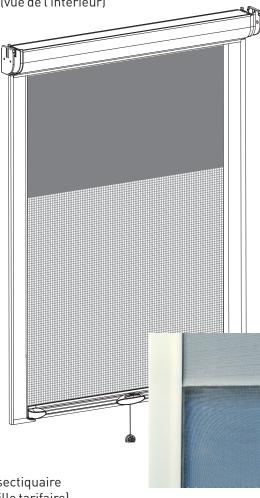

Encombrement de pose



Réglage des coulisses



Réglage possible en largeur de -15 à +15 mm